

# Настройка маркфона на андроиде

---

SessionTalk SIP Softphone – это SIP клиент разработанный фирмой SessionTalk Ltd


[https://play.google.com/store/apps/details?id=co.froute.session\\_chat](https://play.google.com/store/apps/details?id=co.froute.session_chat)

**Поддерживаемые устройства:** Требуемая версия Android 5.0 и выше.

1. Устанавливаем приложение, предоставляем разрешения и нажимаем плюс;

← Учетные записи SIP

Нет учетных записей SIP

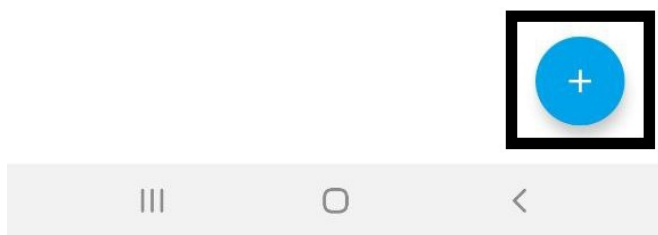

2. Выбираем «Общие сведения»;

← Создать учетную запись

GENERIC

Общие сведения

Pathephone

Pathephone

free

Freephonie

sipgate

Sipgate UK

CALLcentric™

Callcentric



3. Заполняем данные в следующей последовательности;

← Изменить учетную запись ✓

**Данные пользователя**

Имя учетной записи **6 значный номер**

Активировать учетную запись   
Отключено

Имя пользователя **5 значный номер**

Пароль **пароль от 5-знака**

Отображаемое имя **6 значный номер**

Имя польз. для авторизации **5-значный номер**

**Сведения о сервере**

Домен **sw.mark.ru**

Прокси

**Расширенные настройки**

Расширенные настройки

**Имя учетной записи и отображаемое имя**– 6 цифр вашего городского номера;

**Имя пользователя и имя пользователя для авторизации** – ваш 5-значный номер;

**Пароль** – пароль от пятизначного номера;

**Домен** - sw.mark.ru или ip 217.14.196.29;

Передвигаем рычажок «Активировать учетную запись» и пользуемся приложением для звонков.

\* в случае, если наблюдаются те или иные проблемы со звуком во время звонков, "не слышно/прерывается собеседник", то нужно зайти в Настройки - Параметры - п. Аудио - и снять галочку "Подавление эха".

Если проблем со звуком не наблюдается, то данные настройки менять не нужно!